SCHILDER
MACHER

LEUCHTBUCHSTABEN

SPOT ON

www.schildermacher.at

WIR ÜBER-NEHMEN DEN BAUANTRAG!

SCHILDER MACHER
www.schildermacher.at

SO GENIAL SIND LEUCHTBUCH-STABEN

- Outdoor und Indoor
- beleuchtet und unbeleuchtet
- alle Farben
- alle Designs
- unterschiedliche Materialien

3D Buchstaben werden eingesetzt, um einen Schriftzug oder ein Firmenlogo außen an der Fassade oder innen an der Wand auffällig zur Geltung zu bringen.

Wir haben je nach Anwendungsgebiet und Geschmack viele unterschiedliche Profile im Angebot.

UNSERE BESTSELLER IM ÜBERBLICK

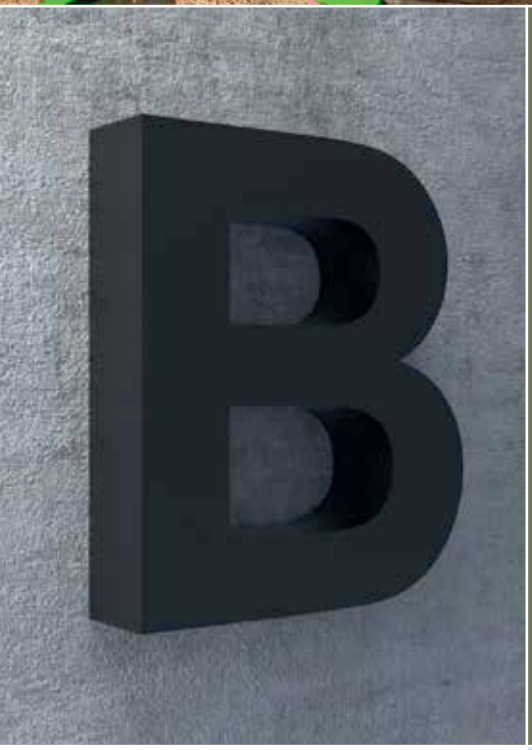

PROFIL 1 // DIE UNBELEUCHTETEN

Unterteil	Aluminiumblech oder Hartschaum
Oberteil	Aluminiumblech
Beleuchtung	immer unbeleuchtet
Farbe	frei wählbar, Lackierung in jedem RAL-Ton möglich
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, mindestens 20 mm
Einsatzort	innen und außen
Montage	mit einer 1:1 Montageschablone direkt an der Wand
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Für eine optimale Werbewirksamkeit nachts externe Beleuchtungs-möglichkeiten wie LED-Scheinwerfer nutzen

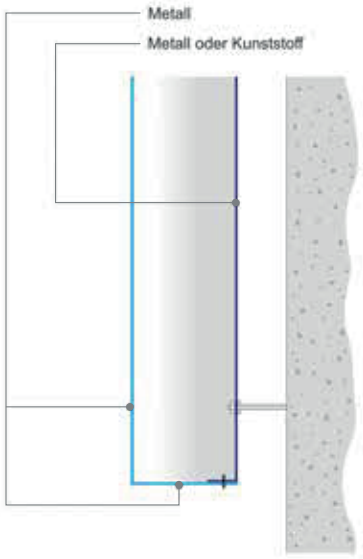

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER
MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REAL ALLOY

Walter-Eucke
Berufskolleg

Johnson
Controls

PROFIL 3 // DIE INDIREKTEN

Unterteil	weißes Acrylglas mit innenliegenden LED-Modulen
Oberteil	Aluminium
Beleuchtung	Rückleuchtung nach hinten mit Korona-Effekt
Farbe	frei wählbar, Lackierung in jedem RAL-Ton möglich
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar von 50 bis 120 mm
Einsatzort	innen und außen
Montage	mittels Wandabstandshalter oder Gewindestiften, die Stromversorgung kann mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene oder mittels Aluminium-Haube als Unterkonstruktion für eine blinde Verkabelung verlegt werden, auf die die Profil3-Buchstaben montiert werden
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Profil 3 ist besonders geeignet für denkmalgeschützte Altbaufassaden

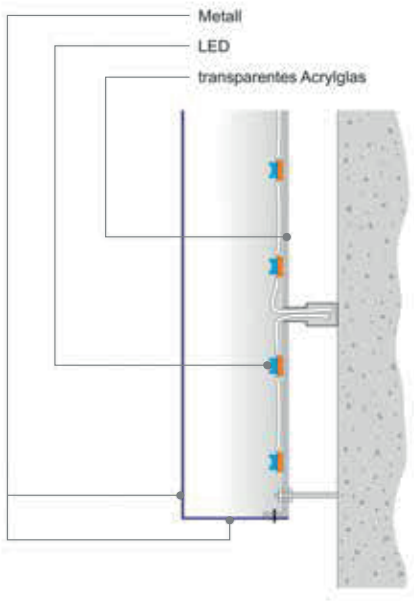

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REFERENZEN

TRIO
STS

LAGERBOX
GERKEN

Lê Minh

SCHLÜFFKEN
SEIT 2018
bar

Lotto & Reisen Döhrn
20

SUDHAUS

REFERENZEN

fleur ami
TINGO LIVING

AUTOteam plus
Autohaus
BARDOWICKS

GEBAG

SCHLÜEFKEM

CLARK
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 32
CLARK
THE FORKLIFT
INTERNATIONAL SPARE PARTS CENTER

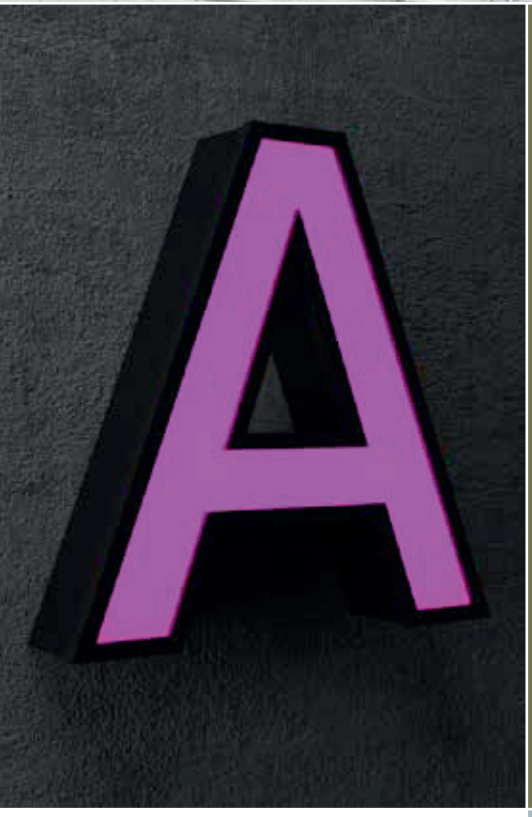

PROFIL 4 // DIE GIGANTISCHEN

Unterteil	Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung
Oberteil	Spiegel aus planem Acrylglas, der im Gegensatz zu Profil 5 mittels eines Aluminiumwinkels mit dem Unterteil verschraubt wird. Ca. 20 mm der Kante des Spiegels werden abgedeckt.
Beleuchtung	direkt nach vorne, die Front – also der Spiegel – wird ausgeleuchtet
Farbe	Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, üblicherweise von 120 bis 150 mm, Buchstabengröße erst ab 1200 mm sinnvoll
Einsatzort	aufgrund der Größe eher für den Außenbereich
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste zur Wand- bzw. Dachmontage
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Profil 4 ist besonders geeignet bei großen Schriften oder Logos, da sie auch starker Windbelastung bedenkenlos standhalten

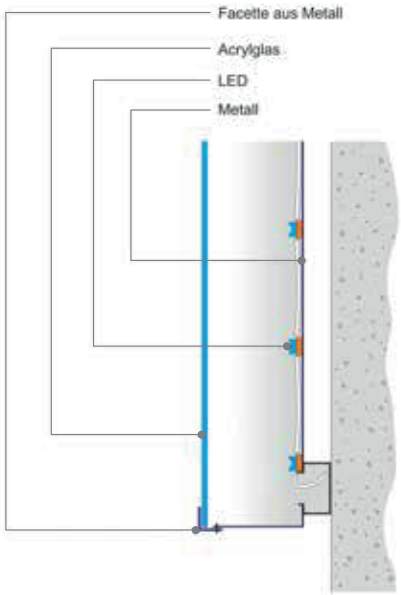

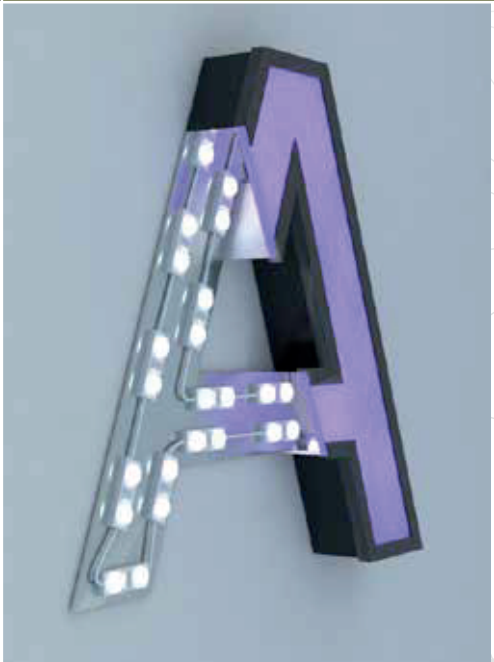

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REFERENZEN

PROFIL 5 // DIE VIELSEITIGEN

Unterteil	Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung
Oberteil	Spiegel aus planem Acrylglas, der im Gegensatz zu Profil 4 jedoch mittels eines Kunststoffumleimers mit dem Unterteil verschraubt wird
Beleuchtung	direkt nach vorne, die Front – also der Spiegel – wird ausgeleuchtet
Farbe	Unterteil frei wählbar in jedem RAL-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, üblicherweise von 80 bis 120 mm
Einsatzort	innen und außen
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste zur Wandmontage
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim Profil 5 setzt die frontale Ausleuchtung den Schriftzug ideal in Szene

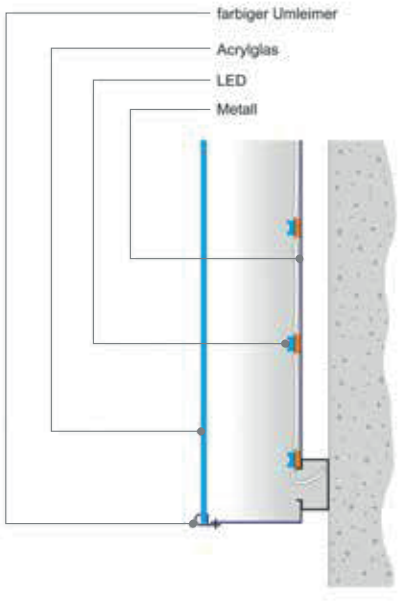

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REFERENZEN

flow

VEEDOL

Stinges
BROT
CAFÉ

BECK

EINGANG
Ausgang
Eingang
Media Markt

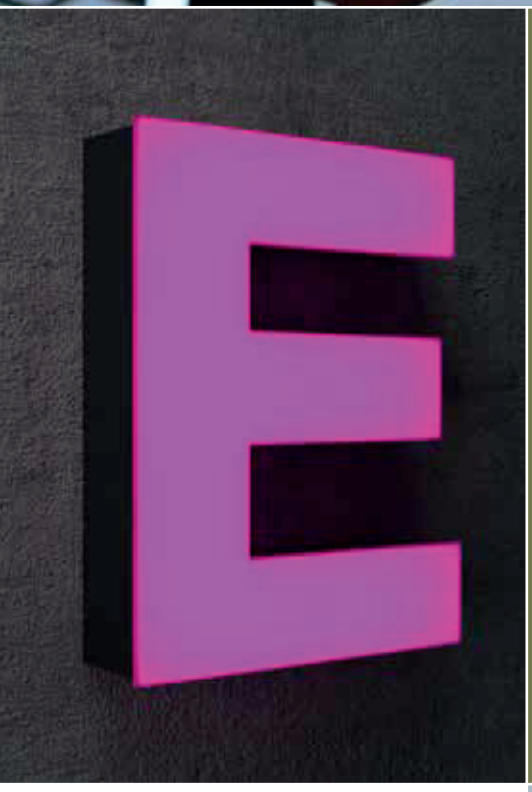

PROFIL 5S // DIE ELEGANTEN

Unterteil	Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung
Oberteil	Spiegel aus planem Acrylglas, der mittels rückseitiger Einfräsung in das Aluminiumunterteil eingesteckt und seitlich verschraubt wird
Beleuchtung	vollflächig nach vorne
Farbe	Unterteil frei wählbar in jedem RA L-Ton, Acrylglas durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, üblicherweise von 60 bis 120 mm
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste zur Wandmontage
Einsatzort	innen und außen
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim Profil 5s macht die frontale Ausleuchtung den Schriftzug auch nachts zum Hingucker

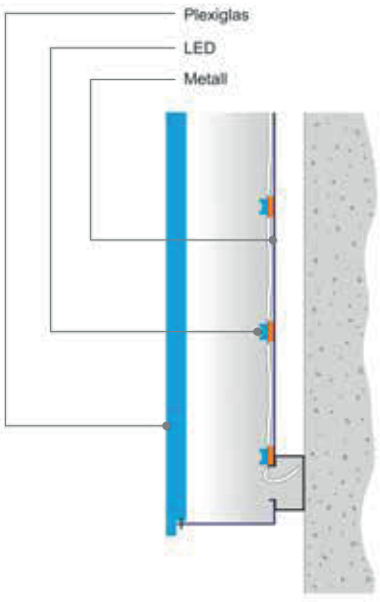

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

BOBBELS
TRAINING MIT HERZ.

WANDERER

sparkasse

kiddy box

Saigon Deli

PROFIL 5PUNKT // DIE PUNKTDESIGNER

Unterteil	Aluminium mit integrierter LED-Beleuchtung
Oberteil	Aluminium
Beleuchtung	vollflächig nach vorne im Punktdesign (kleine LED-Dioden)
Farbe	frei wählbar, Lackierung in jedem RAL-Ton möglich
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, üblicherweise von 60 bis 120 mm
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste zur Wandmontage
Einsatzort	innen und außen
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Beim Profil 5Punkt machen die einzelnen LED-Punkte den Schriftzug auch nachts zum Hingucker

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

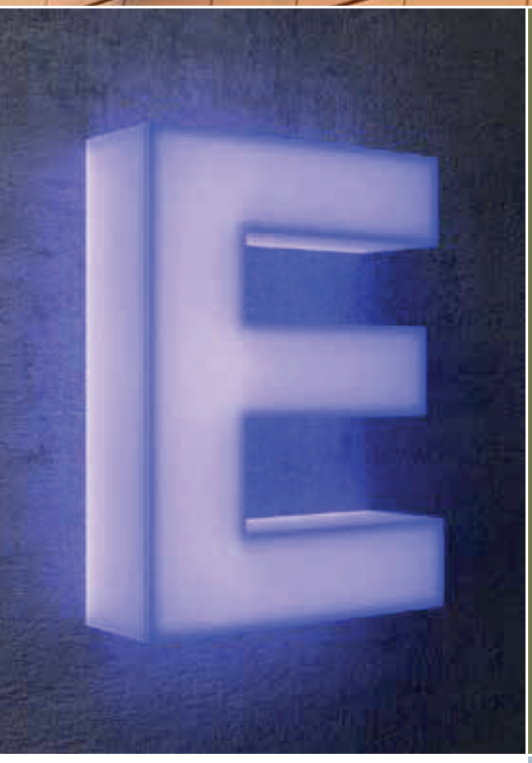

PROFIL 8 // DIE STRAHLENDEN

Unterteil	Aluminiumblech mit integrierten LED-Modulen
Oberteil	tiefes Oberteil aus kantig verklebtem Acrylglas
Beleuchtung	vollflächig zur Seite und nach vorne
Farbe	Acrylglas durchgefärbt oder foliert gemäß Farbpalette
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift
Zargentiefe	frei wählbar, üblicherweise von 80 bis 120 mm
Montage	freistehend mit Unterbaukonstruktion oder mit Kabelleiste zur Wandmontage
Einsatzort	innen und außen
Besonderheit	zweiteiliger Vollreliefbuchstabe. Profil 8 ist ein exklusives Profil, die rahmenlose Optik kombiniert maximale Leuchtkraft mit zeitlosem Design, Buchstabe leuchtet komplett (Zarge und Spiegel), Wahlmöglichkeit, ob die Zarge deckend ablackiert werden soll, dann nur Beleuchtung nach vorne

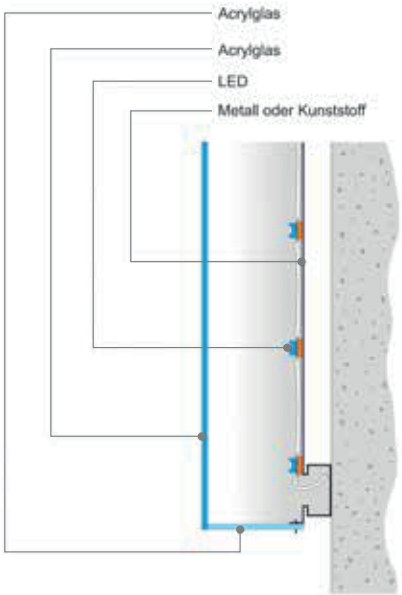

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REFERENZEN

shoes

Johnson
Controls
Power Solutions Headquarters
Battery Technology Center

brinkhege
EXPRESS

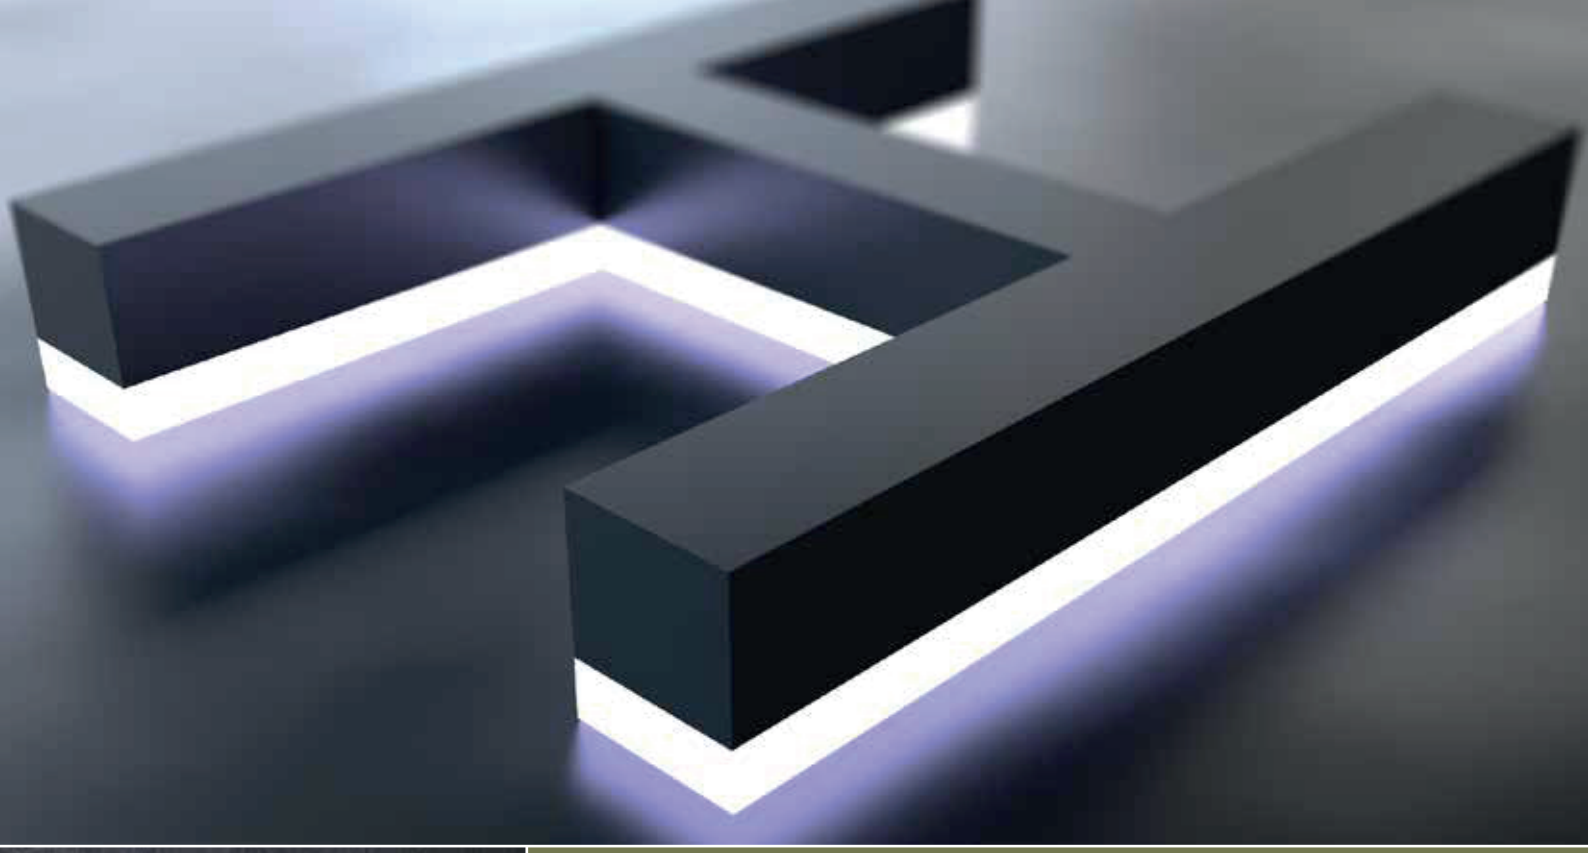

PROFIL 11 // DIE GEWISSE ETWAS

Unterteil	gibt es nicht
Oberteil	Vollacryl 30 mm
Beleuchtung	Beleuchtung nach hinten und seitlich als eine Lichtkorona
Farbe	Lackierung frei wählbar gemäß RAL- Palette, Folierung ebenso
Form	frei wählbar, keine Serifenschrift
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene an der Fassade.
Besonderheit	Einteiliger Vollreliefbuchstabe. Die indirekte Beleuchtung beim Profil 11 bildet eine Korona. Der Lichtkranz verleiht den Buchstaben besonders bei Dunkelheit eine besondere Silhouette.

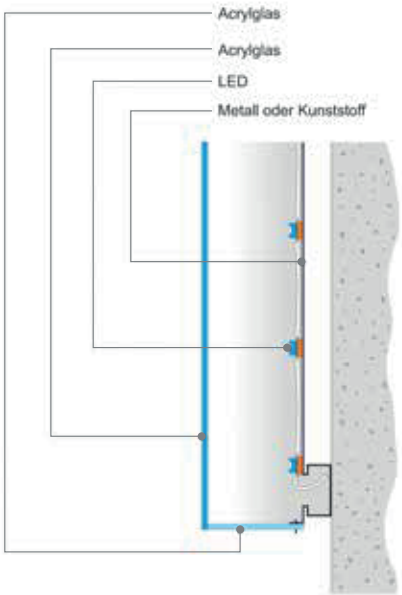

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

mediadesign

IT
Grün belebt.

RBEAUTY'S

RBEAUTY'S
BY RABEA GATZWEILER

LEUCHTBUCHSTABEN

// DIE MASSIVEN

Unsere Leuchtbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm Acrylglas weiß. Gebaut werden sie alle gleich: es kommt lediglich auf die anschließende Lackierung der Buchstaben an. Die Lackierung entscheidet, ob die Buchstaben nach vorne, nach hinten, zur Seite oder nach vorne und hinten leuchten. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, LEDs eingelegt und vergossen.

Art	Vollreliefbuchstabe
Anz. Elemente	kommt auf den Schriftzug und das Logo an
Beleuchtung	direkte und indirekte Beleuchtung
Farbe	frei wählbar in jedem RAL-Ton
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der Buchstaben mindestens 25 mm
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade. Einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchstaben im Gebäude verkabelt.
Besonderheit	Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt. Bei rückleuchtenden Vollacrylbuchstaben entsteht so ein Lichtkranz, der die Buchstaben elegant einrahmt. Bei einer Konstruktion als Seiten- oder Frontleuchter wird die abgegossene Fuge, mit integrierten LED-Modulen, blickdicht lackiert, damit das Licht ausschließlich durch das Acrylglas leuchtet.

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

creative
CONCEPT STORE

Le PIZZAIOLO
Saveurs à
l'Italienne

FRISCHE PARADIES

SALON

Tapas Bar

PROFIL VINTAGE

// DER RETRO-KLASSIKER

Art	Reliefbuchstabe
Anz. Elemente	zweiteilig
Unterteil	Aluminiumblech mit innenliegender Installationsebene, in die Keramikfassungenintegriert sind
Oberteil	nicht vorhanden, die frei liegenden Retro-Glühlampen mit warmweißem Licht machen den besonderen Charme dieser Profilbuchstaben aus
Beleuchtung	Direkte Beleuchtung nach vorne
Farbe	frei wählbar, Lackierung in jedem RAL-Ton möglich
Form	hierfür wird eine Balkenbreite von 110 mm benötigt, um die Glühbirnen passend positionieren zu können.
Zargentiefe	160 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene an der Fassade.
Besonderheit	Optische Aufwertung durch Vintage- Look. Außergewöhnliche Lackierungen des Metallkörpers verleihen dem Profilbuchstaben zusätzlich Ausdruck und Individualität. Ob als Stilbruch zu einer modernen Inneneinrichtung oder als Begrüßung in einem Szeneladen – Vintage-Buchstaben machen jedes Raumkonzept einzigartig.

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online
und in unserem Showroom.

SCHILDER
MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

REFERENZEN

BRAINSTORM

HEIMAT

PICK-UP
HERE

BAKERY
KÜCHE
BACKEN
HELLO
HERE

SCHILDER
MACHER

3D BUCHSTABEN

INDIVIDUELL AUFFALLEN

www.schildermacher.at

SO GENIAL SIND 3D BUCHSTABEN

- direkte und indirekte Beleuchtung
- LED-Module
- für innen und außen

Weithin im Dunkeln gesehen werden – das gelingt super mit Leuchtbuchstaben. Dabei kann gewählt werden, ob der Schriftzug auffällig direkt oder elegant indirekt beleuchtet werden soll.

INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online und in unserem Showroom.

SCHILDER MACHER

www.schildermacher.at

Ottakringerstrasse 179 | 1160 Wien
Tel.: +43 (0)1 486 65 80 | office@schildermacher.at

FRONTLEUCHTER

Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, LEDs eingelegt und vergossen. Die Rückseite und Zargen werden blickdicht ablackiert.

Art	Vollreliefbuchstabe
Beleuchtung	direkte Beleuchtung nach vorne
Farbe	frei wählbar gem. RAL-Ton
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der Buchstaben mindestens 25 mm
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade. Einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchstaben im Gebäude verkabelt.
Besonderheit	Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wandabstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.

RÜCKLEUCHTER

Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, LEDs eingelegt und vergossen. Die Front und Zargen werden blickdicht ablackiert.

Art	Vollreliefbuchstabe
Beleuchtung	direkte Beleuchtung nach vorne
Farbe	frei wählbar gem. RAL-Ton
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der Buchstaben mindestens 25 mm
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade. Einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchstaben im Gebäude verkabelt.
Besonderheit	Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wandabstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.

KONTURLEUCHTER

Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, LEDs eingelegt und vergossen. Die Vorder- und Rückseiten werden blickdicht ablackiert.

Art	Vollreliefbuchstabe
Beleuchtung	direkte Beleuchtung nach vorne
Farbe	frei wählbar gem. RAL-Ton
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der Buchstaben mindestens 25 mm
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade. Einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchstaben im Gebäude verkabelt.
Besonderheit	Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wand abstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.

FRONT-/ RÜCKLEUCHTER

Unsere Vollacrylbuchstaben bestehen immer aus einem Guss aus 30 mm Acrylglas weiß. Rückseitig werden die Buchstaben eingefräst, LEDs eingelegt und vergossen. Die Zargen werden blickdicht ablackiert.

Art	Vollreliefbuchstabe
Beleuchtung	direkte Beleuchtung nach vorne
Farbe	frei wählbar gem. RAL-Ton
Form	frei wählbar, eher keine Serifenschrift, Balkenstärke der Buchstaben mindestens 25 mm
Zargentiefe	30 mm
Einsatzort	Innenbereich und Außenbereich
Montage	mittels Kabelschiene oder Aluminiumblende an der Fassade. Einzelmontage ist auch möglich, dann werden die Buchstaben im Gebäude verkabelt.
Besonderheit	Die Reliefbuchstaben werden distanziert durch Wandabstandshalter an der Fassade montiert. Die Stromversorgung wird mit einer Aufputz- oder Unterputzkabelschiene verlegt.